

SERIE PLEINE GRANDEUR PLATES-FORMES ELEVATRICES A CISEAUX tout-terrains

Les plates-formes élévatrices tout-terrains Skyjack de la série Pleine grandeur se caractérisent par leur vaste plate-forme, leurs hauteurs de travail élevées et leurs capacités de travail intensif, tout ça en un seul équipement!

Les modèles SJ 9241 et SJ 9250 ont une plate-forme extensible d'une longueur allant jusque 7,2 m lorsque les extensions de plate-forme motorisées de 1,5 m sont déployées. Avec sa hauteur de travail de 17,2 m et ses vérins de calage indépendants à mise à niveau automatique standard, ces appareils répondront aux besoins des chantiers les plus difficiles.


Un moteur diesel Kubota facilement accessible actionne un robuste système d'essieu 4x4 avec différentiel autobloquant et différentiel à glissement limité pour une traction tout-terrain sur le chantier.

Comme chaque modèle Skyjack, ces plates-formes sont équipées d'un système de commandes analogiques et du câblage numéroté et codé par couleurs standard de Skyjack facilitant le dépannage.

SERIE PLEINE GRANDEUR

Plates-formes élévatrices à ciseaux tout-terrains

Spécifications	SJ 9241	SJ 9250
A Hauteur de travail	14,5 m	17,2 m
B Hauteur de la plate-forme élevée	12,5 m	15,2 m
C Hauteur de la plate-forme abaissée	1,7 m	2,0 m
D Largeur totale	2,3 m	2,3 m
E Longueur totale	4,5 m	4,5 m
F Hauteur repliée (garde-corps relevés)	2,8 m	3,2 m
G Hauteur repliée (garde-corps abaissés)	2,0 m	2,3 m
H Largeur de la plate-forme (dimension intérieure)	1,9 m	1,9 m
Longueur de la plate-forme repliée (dimension intérieure)	4,3 m	4,3 m
I Longueur de la plate-forme (dimension intérieure)	7,2 m	7,2 m
Garde au sol	0,2 m	0,2 m
Poids	6 715 kg	7 407 kg
Niveau de pente	30 %	30 %
Rayon de braquage (intérieur)	4,4 m	4,4 m
Rayon de braquage (extérieur)	7,2 m	7,2 m
Durée de levage (avec charge nominale)	62 s	64 s
Vitesse de conduite (plate-forme repliée)	3,8 km/h	3,8 km/h
Vitesse de conduite (plate-forme élevée)	0,72 km/h	0,72 km/h
Hauteur de conduite maximale	Hauteur totale	7,9 m
Capacité (totale)	681 kg	681 kg
Nombre maximal de personnes	5	5

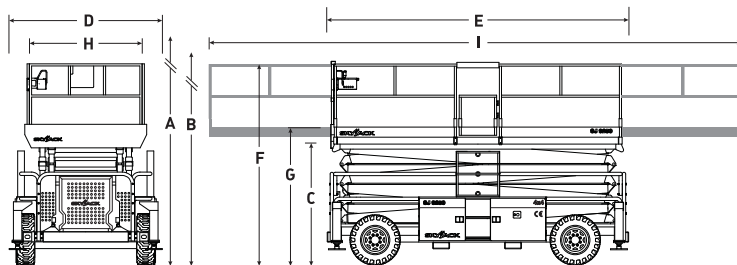

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Système d'essieu 4x4
- Différentiel autobloquant à l'arrière et différentiel à glissement limité de l'essieu à l'avant
- Freins multidisques sur essieu arrière
- Moteur diesel Kubota de 29 ch sur tiroir coulissant
- Ciseaux à centrage automatique
- Double extension de plate-forme motorisée (1,5 m avant et arrière)
- Plate-forme de travail totale de 7,2 m
- Vérins de calage indépendants à mise à niveau automatique
- Système de commande analogique
- Câblage numéroté et codé par couleurs
- Niveau de pente de 30 %
- Pneus gonflés mousse
- Câblage pour prise CA sur plate-forme
- Alarme de devers avec désactivation de la conduite et de l'élévation
- Système de détection de surcharge
- Système d'avertissement anticisaillement
- Lampe clignotante
- Avertisseur
- Système de garde-corps articulés rabattables
- Portillon demi-hauteur à ressort sur les deux côtés
- Dispositif anti cisaillement
- Point d'ancrage du harnais de sécurité
- Pattes d'arrimage/de levage

OPTIONS‡

- Moteur diesel avec épurateur
- Alarme sonore de mouvement
- Ligne d'air du châssis à la plateforme
- Générateur hydraulique de 3,5 kW
- Portillons pleine hauteur articulés à ressort
- Pneus tout-terrains gonflés mousse non marquants

‡ La capacité et le poids de l'engin peuvent varier si des options sont ajoutées.

Modèles	Capacité avec 2 extensions de plate-forme		
	Partie principale	Extension avant	Extension arrière
SJ 9241	227 kg	227 kg	227 kg
SJ 9250	227 kg	227 kg	227 kg

Skyjack - Royaume-Uni
Unit 1, Maes-y-Clawdd
Maesbury Road Industrial Estate
Oswestry, Shropshire, SY10 8NN
Tél. : +44 1691 676235
Fax : +44 1691 676239
E-mail : info@skyjackeurope.co.uk

Skyjack AB (Suède)
Marieholmsgatan 2
415 02 Göteborg
Suède
Tél. : +46 31212245
Fax : +46 31212066

Skyjack SAS (France)
Lieudit Les Pretes
22 bis, rue de l'avenir
38150 Chanas
Tél. : +33 474 20 30 20
Fax : +33 474 20 58 93

Skyjack Hebebühnen GmbH (Allemagne)
Wullener Feld 27
D-58454 Witten
Tél. : +49 2302 2026909
Fax : +49 2302 2025671

www.skyjack.com

Cette brochure est publiée à des fins d'illustration uniquement et s'appuie sur l'information la plus récente au moment de l'impression. Skyjack Inc. se réserve le droit d'apporter des changements à tout moment et sans préavis aux spécifications, normes et équipement en option. Consultez le manuel d'utilisation, ainsi que le manuel d'entretien et des pièces pour les procédures appropriées. Les plates-formes CE respectent la Directive sur les engins de chantier 2006/42/CE.