


Ficha técnica :

ER 20 HD




Características técnicas			Métrico
1.1	Fabricante		MANITOU
1.2	Nombre del modelo		ER 20 HD
1.3	Fuente de alimentación		Batería
1.4	Tipo de operario		Sentado
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	2000 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	c	600 mm
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	x	416 mm
1.9	Distancia entre ejes	y	1530 mm
Weight			
2.1	Peso de servicio		4150 kg
2.3	Carga en el eje delantero en vacío / eje trasero en vacío		2400 kg / 1750 kg
Neumáticos			
3.1	Equipamientos de rueda		Vulkollan
3.5.2	Número de ruedas motoras - Dimensiones de la rueda motriz		0 x 355*155
3.3	Número de ruedas de carga - Dimensiones de la rueda de carga		2 x 285*105
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		1 / 2
3.6	Vía delantera	b10	0 mm
3.7	Calibre rueda trasera	b11	1128 mm
Dimensions			
4.1	Basculación de mástil hacia delante (grad) / atrás (grad)	α / β	1 / 1
4.7	Altura protección operador (cabina)	h6	2205 m
4.8	Altura del asiento	h7	1077 mm
4.19	Longitud total	l1	2485 mm
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	l2	1335 mm
4.21	Anchura total	b1	1270 mm
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	40 mm x 100 mm / 1150 mm
4.23	Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B		2A
4.26	Distancia entre brazos/superficie de carga	b4	903 mm
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	b3	830 mm
4.25.1	Width over forks min. / max.		316 mm / 697 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	70 mm
4.33	Anchura del pasillo para palés 1.000 x 1.200 en transversal	Ast	2788 mm
4.35	Radio de giro	Wa	1750 mm
Rendimiento			
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		14.30 km/h / 14.50 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.37 m/s / 0.63 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.55 m/s / 0.43 m/s
5.4.1	Reach speed (with load / without load)		0.20 m/s / 0.20 m/s
5.7	Pendiente con carga / en vacío		6.30 % / 9.40 %
5.10	Freno de servicio		Eléctrico
Motor			
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)		7.20 kW
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %		15 kW
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C		DIN 43531 C
6.4	Batería / Capacidad de la batería		48 V / 620 Ah
6.5	Peso de batería (+/- 5 %)		920 kg
Vaños			
8.1	Tipo de unidad motriz		Electrónico
8.2	Presión hidráulica de trabajo para accesorios		150 Bar
8.3	Caudal de aceite para accesorio		25 l/min
8.4	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053		60.80 dB(A)

Diagrama dimensional

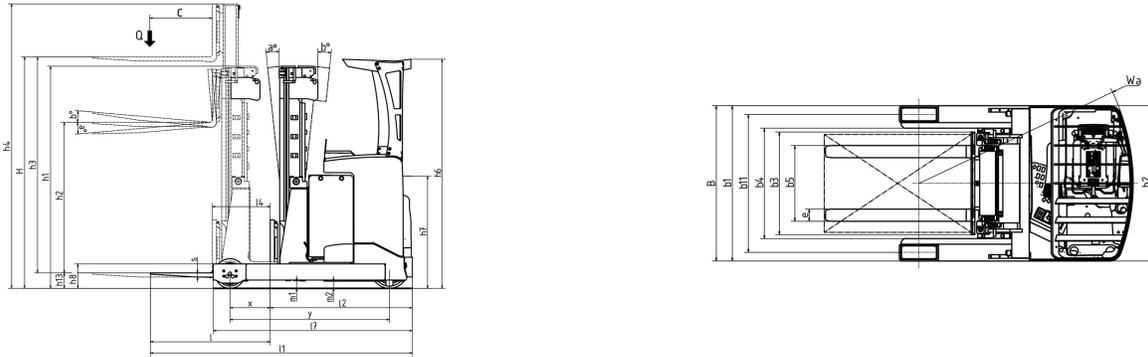

Características de los mástiles y capacidad residual

Triplex de elevación libre		FLT 10	FLT 11	FLT 64	FLT 71	FLT 76	FLT 81	FLT 85	FLT 90	FLT 96	FLT 115
h2 - Elevación libre	mm	3700	3900	2400	2650	2800	2980	3100	3283	3500	4100
h1 - Altura del mástil en posición baja	mm	4240	4440	2957	3190	3357	3523	3673	3823	4040	4673
h3 - Altura de elevación	mm	10200	10800	6350	7050	7550	8050	8500	8950	9600	11500
h4 - Altura con mástil desplegado	mm	10780	11380	6930	7630	8130	8630	9080	9530	10180	12080
α - Inclinación del mástil (delantero)	°	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Capacidad residual con desplazamiento transversal integrado (gráfico de carga industrial)	kg			1600	1600	1400	1300	1150	1000	800	

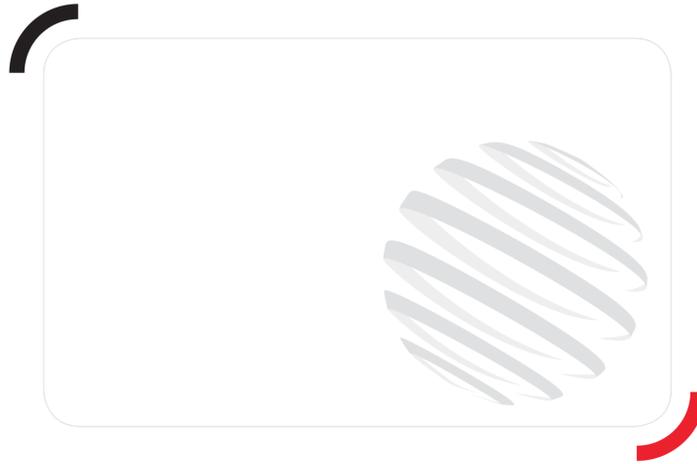

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

MANITOU BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes