

NOVEDAD

EUROPROFI COMBILINE

Remolque autocargador con rotor de carga



97+125.04.1013



Toda la información online


PÖTTINGER

Un nuevo talento múltiple

EUROPROFI COMBILINE



Para las demandas individuales de los clientes, PÖTTINGER ofrece ahora también el EUROPROFI 4510, 5010 y 5510 como remolque combinado. De aptitud multiuso, más eficiente y equipado con un corte corto de 39 mm, se estrena el EUROPROFI COMBILINE.

Rotor de carga EUROMATIC PLUS

El nuevo rotor de carga EUROMATIC+ es más potente, más robusto y concebido para una larga vida útil. El rotor de carga con sus 8 hileras de púas (diámetro 800 mm) y los rascadores de 25 mm de ancho aportan una perfecta calidad de corte con escasa necesidad de potencia. El máximo rendimiento de carga sin puntas de momentos de giro aporta una continua recogida del forraje, un corte uniforme y una alta compactación en la caja de carga. Los rascadores están enganchados y atornillados individualmente y reducen la necesidad de potencia.



Perfecta adaptación al suelo Mejor recogida del forraje

El pick up pendular de PÖTTINGER con ruedas palpadoras ajustables en altura de ambos lados aporta una perfecta adaptación al suelo que protege la capa de hierba. Las bajas revoluciones garantizan una recogida suave del forraje.

- 6 portapúas con control de levas en ambos lados
- Robustos rodillos de control con rodamientos de bolas dobles de lubricación continua
- Deflector de nuevo desarrollo



NOVEDAD



Nuevo rodillo adicional de la rueda palpadora

El nuevo rodillo adicional de la rueda palpadora está colocado detrás del pick up. Gracias a la guía única en paralelograma aporta considerablemente mayor adaptación al suelo y un forraje libre de contaminación. La posición central evita el hundimiento en las huellas del tractor.



Hasta 20% más de producción

La transmisión del rotor se hace mediante un grupo lateral, libre de desgaste. El grupo está proyectado hasta 162 kW / 220 CV. La toma de fuerza está asegurada con 1800 Nm y aporta un mayor rendimiento de 11%.



Piso móvil rebajado

El piso móvil fue rebajado 150 mm en la parte delantera, permitiendo así el montaje de neumáticos 710/45 R 22.5. Potente polipasto de cadena para una descarga rápida. El forraje va hacia atrás, aportando una descarga uniforme y óptima. Opcionalmente disponible hay un motor de 2 velocidades.

Afilado

EUROPROFI COMBILINE




La nueva unidad de corte POWERCUT

La unidad de corte se desarrolló completamente nueva, 35 cuchillas aportan una longitud de corte teórica de 39 mm. La barra de corte se despliega fácilmente desde el asiento del tractor mediante el mando.



TWINBLADE cuchilla doble

De nuevo desarrollo y de forma patentada, la cuchilla doble TWINBLADE garantiza la doble vida útil. Un corte perfecto está garantizado y siempre hay cuchillas de recambios disponibles.

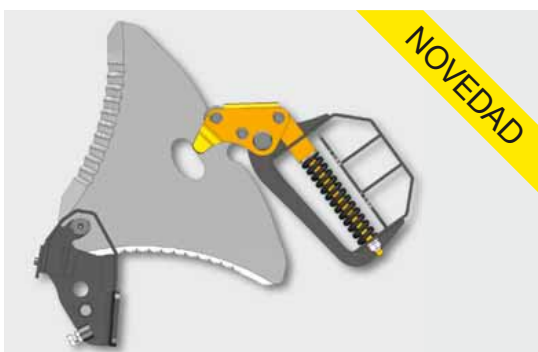

EASY MOVE

Banco de cuchillas abatible

El nuevo banco de cuchillas patentado y desarrollado EASY MOVE abatible permite un cambio simple de las cuchillas y sin competencia: Las cuchillas vienen de serie con una palanca en el área superior para el bloqueo y desbloqueo central.

Mejor protección para las cuchillas

El nuevo seguro patentado Non-Stop individual de cuchillas está equipado con un muelle por cuchilla e integra el principio de preselección. Esto garantiza un seguro fiable contra cuerpos extraños con reposición automática.



Caja de carga robusta y ligera

El robusto chasis está hecho de una construcción de bastidor atornillada con reducidas distancias entre los montantes y perfiles laterales de construcción ligera. Los montantes longitudinales están cerrados y en los guardabarros biselados no queda material picado.



Una chapa frontal – 2 funciones

La pared frontal se desarrolló completamente nueva, opcionalmente se puede equipar con una chapa frontal de 2 funciones y permite desde el asiento del tractor un cambio rápido entre remolque autocargador y combinado.

La carga automática dispone de dos puntos de medición. La compactación se ajusta mediante muelles y se adapta de forma óptima a la potencia del tractor.



Rodillo de dosificación – reparto rápido y exacto

Los 2 rodillos de dosificación permiten una descarga uniforme gracias a la nueva forma del rodillo que es más agresiva y potente (forma cinética). Un dispositivo de descarga automático aporta una distribución uniforme.

Buen viaje

Lanzas y chasis



La lanza, el chasis y los neumáticos fueron adaptados a altas cargas y velocidades de transporte.

Robusta lanza estrecha con una carga permitida de 2 t

La lanza articulada hidráulica dispone de dos cilindros de efecto doble y un pie de apoyo.

Eje tándem amortiguado

- Muelles con amplia distancia de 1100 mm
- Bielas y balancín de compensación para una carga uniforme en ambos ejes
- Las barras estabilizadoras longitudinales absorben y controlan las fuerzas de dirección y frenado
- Frenos de aire comprimido

EUROPROFI COMBILINE	4510 L / 4510 D	5010 L / 5010 D	5510 L / 5510 D
Lanza alta, masa máxima técnicamente admisible 2 toneladas	■	■	■
Lanza alta, masa máxima técnicamente admisible 2 toneladas	□	□	□
Enganche girable o enganche de bola	□	□	□
Amortiguador en la lanza de enganche	□	□	□
Eje Tandem con muelles, 13 t carga del eje	■	-	-
Eje Tandem con muelles, 16 t carga del eje	□	■	■
Eje Tandem con muelles BPW, 18 t carga del eje	-	□	□
Eje orientable de arrastre sincrónico	□	□	□
Neumáticos 560/45 R 22,5	■	-	-
Neumáticos 620/40 R 22,5	□	■	■
Neumáticos 710/35 R 22,5	□	□	□
Neumáticos 710/45 R 22,5	-	□	□
Peso máximo permitido 15 t	■	-	-
Peso máximo permitido 18 t	□	■	■
Peso máximo permitido 20 t	-	□	□

■ = estándar, □ = opcional

Todos los datos tienen carácter no vinculante, los equipamientos pueden diferir de un país a otro.

NOVEDAD



EUROPROFI COMBILINE	4510 L / 4510 D	5010 L / 5010 D	5510 L / 5510 D
Capacidad	45 m ³	50 m ³	55 m ³
Volumen DIN	26 / 25 m ³	29 / 28 m ³	32 / 31 m ³
Ancho del pick up	1850 mm	1850 mm	1850 mm
Cuchillas	35	35	35
Distancia entre cuchillas	39 mm	39 mm	39 mm
Longitud superficie de carga	5680 / 5420 mm	6360 / 6100 mm	7040 / 6790 mm
Ancho superficie de carga	2100 mm	2100 mm	2100 mm
Longitud	8440 mm / 8920 mm	9120 mm / 9600 mm	9800 mm / 10280 mm
Ancho	2510 mm	2510 mm	2670 mm
Altura	3650 mm	3650 mm	3650 mm
Peso estándar	7100 / 7550 kg	7500 / 7950 kg	7600 / 8050 kg
Mandos	4510 L / 4510 D	5010 L / 5010 D	5510 L / 5510 D
Mando Power Control	■ / □	■ / □	■ / □
POWER CONTROL Wireless (sin cable)	□	□	□
Mando ISOBUS CCI	□	□	□

■ = estándar, □ = opcional

Todos los datos tienen carácter no vinculante, los equipamientos pueden diferir de un país a otro.

Otro equipamiento opcional para todos los remolques

- Toma de fuerza 1 3/8" de 21 piezas
- Toma de fuerza 8x32x38
- Rodillo adicional de la rueda palpadora para pick up
- Descarga hidráulica del pick up
- Interruptor trasero para el fondo rascador móvil
- Load Sensing
- Motor de dos etapas para el piso móvil
- Estructura para forraje seco con plegado hidráulico
- Puerta de entrada
- Freno hidráulico
- Faros caja de carga y de trabajo
- Luces de contorno y de posición
- Sistema de video con pantalla y cámara
- Girofaro para remolque autocargador

NOVEDAD



Control perfecto

DIRECT CONTROL para remolques sin dosificación

Todas las funciones son de selección directa. La pantalla gráfica y la iluminación del teclado son ajustables.

Direct CONTROL - Mando electrónico de confort para remolques con dosificador

El mando POWER CONTROL, apto para ISOBUS, dispone de una pantalla en color y teclas de función programables. Todas las funciones se controlan directamente y ofrecen máximo confort durante el trabajo.

Mando PÖTTINGER ISOBUS CCI

El mando ISOBUS CCI de PÖTTINGER ofrece confort de la clase superior. Este mando no incluye solamente un amplio programa de función, sino permite un control cómodo de todas las máquinas ISOBUS de diferentes fabricantes.



Alois PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH

Industriegelände 1, 4710 Grieskirchen, Österreich
Telefon +43 7248 600-0, Fax +43 7248 600-2513
info@poettinger.at, www.poettinger.at

**PÖTTINGER**