


# XQ400/450/500



## 장비 제원 및 사양

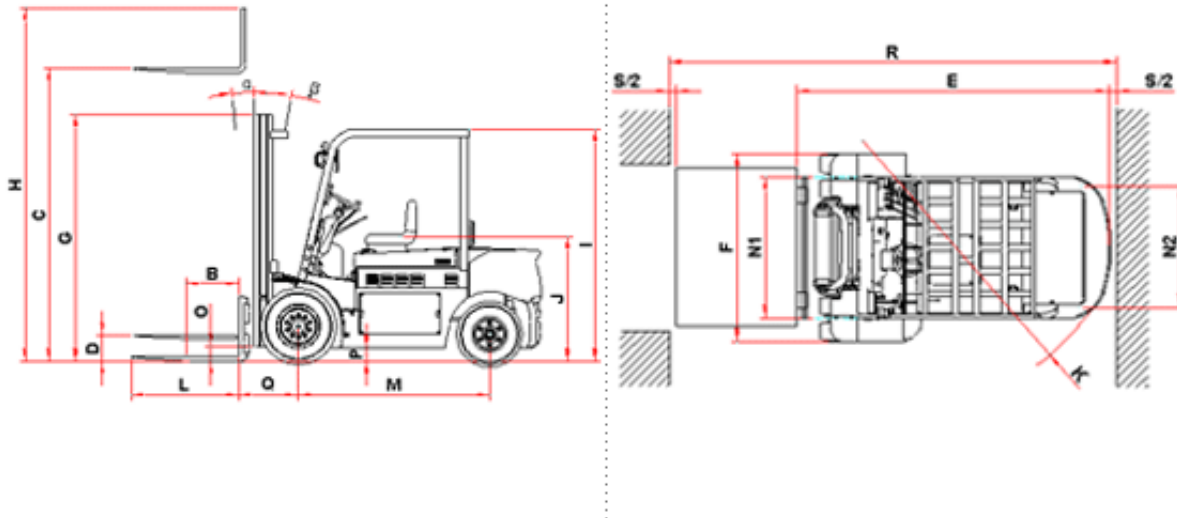

| 모델명      | XQ400              | XQ450 | XQ500        |              |              |
|----------|--------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1 인상하중   | A: 정격인상하중          | kg    | 4000         | 4500         | 5000         |
| 2 하중중심   | B: 하중중심거리          | mm    | 500          | 500          | 500          |
| 3 동력원    | 전동, 디젤, LPG        |       | 전동식          | 전동식          | 전동식          |
| 4 운전방식   | 입승식, 좌승식           |       | 좌승식          | 좌승식          | 좌승식          |
| 5 2단마스트  | C: 인상높이<br>(표준마스트) | mm    | 3300         | 3300         | 3300         |
| 6        | D: 자유인상높이          | mm    | 150          | 150          | 150          |
| 7 포크사양   | 두께x폭x길이            | mm    | 50x150x1,070 | 50x150x1,070 | 50x150x1,070 |
| 8 마스트경사각 | 전경각/ 후경각           | 도     | 5 / 7        | 5 / 7        | 5 / 7        |
| 9 장비제원   | E: 전장(포크제외)        | mm    | 6 / 10       | 6 / 10       | 6 / 10       |
| 10       | F: 전폭 (단륜)<br>(복륜) | mm    | 2940         | 2940         | 3017         |
| 11       | G: 마스트최저높이         | mm    | 2482         | 2482         | 2482         |
| 12       | H: 마스트최대높이         | mm    | 4057         | 4057         | 4057         |
| 13       | I: 헤드가드높이          | mm    | 2350         | 2350         | 2350         |
| 14       | J: 운전석높이           | mm    | 1314         | 1314         | 1314         |

|    |         |          |                           |      |               |                            |                |
|----|---------|----------|---------------------------|------|---------------|----------------------------|----------------|
| 15 | 회전반경    | K:       |                           | mm   | 2630          | 2630                       | 2630           |
| 16 | 축간거리    | M:       |                           | mm   | 1910          | 1910                       | 1910           |
| 17 | 윤거      | N1<br>N2 | 타이어중심간거리<br>전/후           | mm   | 1,360 / 1,170 | 1,360 / 1,170              | 1,360 / 1,170  |
| 18 | 최저지상고   | O:       | 마스트최저지상고                  | mm   | 152           | 152                        | 152            |
| 19 |         | P:       | 장비최저지상고                   | mm   | 592           | 592                        | 592            |
| 20 | 전면오버항   | Q:       | 전차축에서<br>포크면까지의거리         | mm   | 374           | 374                        | 374            |
| 21 | 직각통로폭   | R:       | Pallet 800x1,200          | mm   | 4218          | 4218                       | 4218           |
| 22 |         | R:       | Pallet 1000x1,200         | mm   | 4418          | 4418                       | 4418           |
| 23 | 속도      |          | 주행속도<br>부하/ 무부하           | Km/h | 15.5 / 16.8   | 15.3 / 16.7                | 15.1 / 16.5    |
| 24 |         |          | 인상속도<br>부하/ 무부하           | mm/s | 320/500       | 320/500                    | 320/500        |
| 25 |         |          | 하강속도<br>부하/ 무부하           | mm/s | 450 / 450     | 450 / 450                  | 450 / 450      |
| 26 | 등판각도    |          | 부하시                       | %    | 25            | 23                         | 21             |
| 27 | 장비중량    |          | бат테리포함                   | kg   | 6960          | 7140                       | 7550           |
| 28 | 축하중     |          | 부하시<br>전차축/ 후차축           | kg   | 9,970 / 990   | 10,740 / 900               | 11,440 / 1,110 |
| 29 |         |          | 무부하시<br>전차축/ 후차축          | kg   | 3,680 / 3,280 | 3,670 / 3,470              | 3,570 / 3,980  |
| 30 | 타이어 & 휠 |          | SE=솔리드(통)타이어<br>P =공기압타이어 |      | P / P         | P / P                      | P / P          |
| 31 |         |          | 전륜/후륜<br>타이어 수            |      | 2 - 4 / 2     | 2 - 4 / 2                  | 2 - 4 / 2      |
| 32 |         |          | 전륜/후륜<br>타이어 치수           |      | 8.25-15-12PR  | 8.25-15-12PR               | 8.25-15-12PR   |
| 33 |         |          | 전륜 (단륜)<br>타이어 치수         |      | 7.50-15-12PR  | 7.50-15-12PR               | 7.50-15-12PR   |
| 34 | бат테리   |          | 타이어 치수<br>후륜              |      | 7.00-12-12PR  | 7.00-12-12PR               | 7.00-12-12PR   |
| 35 |         |          | 전압/용량<br>(5시간을)           | V/Ah | 80 / 700      | 80 / 700                   | 80 / 700       |
| 36 | 모터      |          | 중량                        | Kg   | 1794          | 1794                       | 1794           |
| 37 |         |          | 주행용(Kw)                   | AC   | 18            | 18                         | 18             |
| 38 | 컨트롤 방식  |          | 유압펌프용(Kw)                 | AC   | 19            | 19                         | 19             |
| 39 |         |          | 주행용<br>유압펌프용              |      |               | AC INVERTER<br>AC INVERTER |                |