

Scheda tecnica :

MLT 730-115 V



Capacità		Metrico
Portata massima	Q	3000 kg
Altezza massima di sollevamento	h3	6.90 m
Sbraccio massimo	r1	4.25 m
Sbraccio alla massima altezza		1.30 m
Forza di strappo con benna		4633 daN
Peso e dimensioni		
Peso a vuoto (con forche)		7140 kg
Altezza libera dal suolo	m4	0.39 m
Interasse	y	2.69 m
Lunghezza al portaforche (con gancio traino)	l11	5.08 m
Sbalzo anteriore		1.55 m
Larghezza	b1	2.13 m
Larghezza cabina	b4	0.95 m
Altezza	h17	2.34 m
Angolo di inclinazione in avanti	a5	133 °
Angolo di inclinazione verso l'alto	a4	13 °
Raggio di sterzata (esterno ruote)	Wa1	3.68 m
Modelli di pneumatici		Alliance - A580 - 405/70 R24 152A8
Ruote motrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Ruote direttrici (anteriori / posteriori)		2 / 2
Performance		
Sollevamento		5.80 s
Abbassamento		5.70 s
Uscita sfilo		6.60 s
Rientro sfilo		3.80 s
Inclinazione verso l'alto		3 s
Inclinazione verso il basso		2.50 s
Motore		
Marca motore		Deutz
Norma motore		Stage V
Modello motore		TCD 3.6 L4
Numero di cilindri - Cilindrata		4 - 3621 cm³
Potenza nominale motore (cv) / Potenza (kW)		116 cv / 85 kW
Coppia massima / Regime motore		460 Nm @1600 rpm
Forza di trazione		5850 daN
Dispositivo di pulizia automatica radiatori		Standard
Sistema di raffreddamento motore		4 radiatori (acqua + aria + olio + gasolio)
trasmissione		
Tipo di trasmissione		M-Vanoshift
Numero di marce (avanti / indietro)		2 / 2
Velocità di trasferimento massima (la velocità può variare in funzione della normativa del paese)		40 km/h
Bloccaggio differenziale		Differenziale a slittamento limitato su assale anteriore
Freno stazionamento		Manuale
Freno di servizio		Freni multidisco a bagno d'olio su assale anteriore
idraulico		
Tipo di pompa		Pompa ad ingranaggi
Portata idraulica - Pressione idraulica		106 l/min - 250 Bar
Distributore "flow sharing"		Opzione
Capacità del serbatoio		
Olio idraulico		94 l
Capacità del serbatoio del carburante		78 l
Liquido additivo diesel DEF (tipo AdBlue®)		13 l
Rumore e vibrazione		
Rumorosità al posto di guida (LpA) secondo la norma NF EN 12053		73 dB(A)
Rumorosità ambiente (LwA)		106 dB(A)
Vibrazione sul complesso mani/braccia		< 2.50 m/s²
Varie		
Omologazione trattore		Omologazione trattore
Sicurezza omologazione cabina		ROPS - FOPS cab (level 2)
Comandi		JSM

Disegno quotato



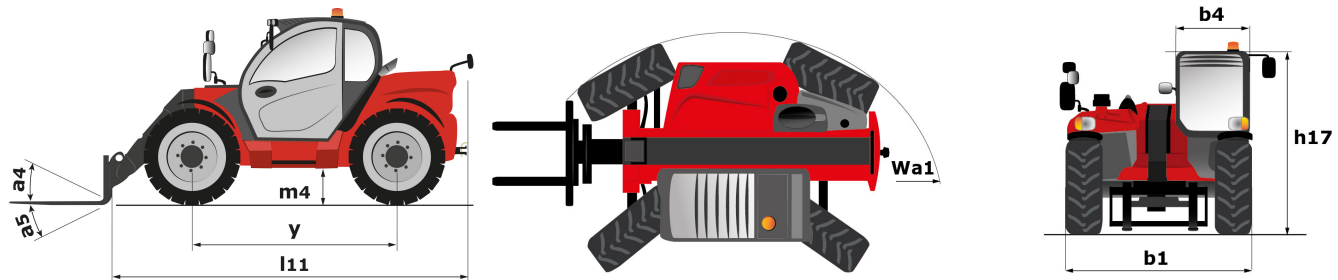


Diagramma di carico

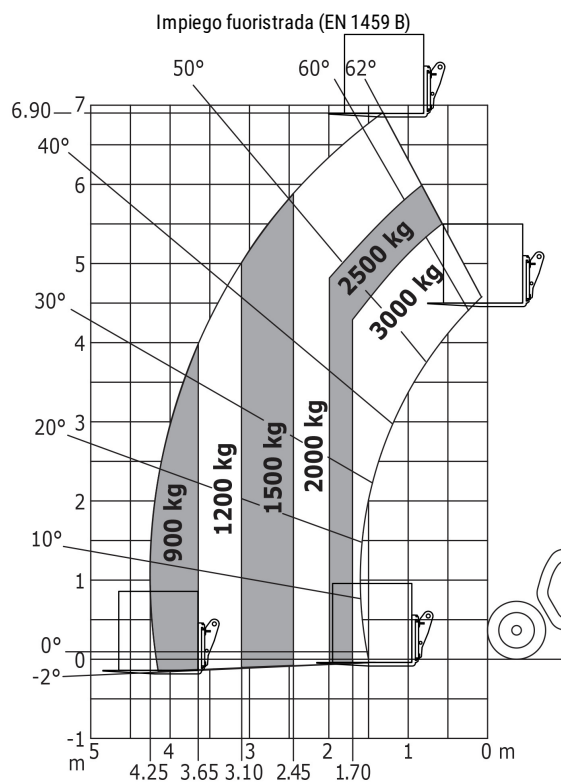

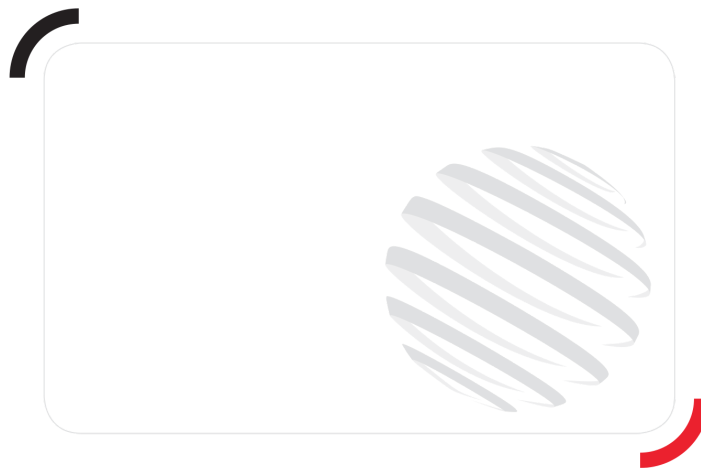

 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard, opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni, contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai prodotti effettivi. L'elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l'identità visiva dell'azienda sono proprietà esclusiva di MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo.

MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes