

**Gegevens van de machine**

Kiplast (ISO 14397-1)	2359 kg
Nominale werkcapaciteit (ISO 14397-1)	1184 kg
Pompvermogen	66.50 L/min
Pompcapaciteit (met optie hoog debiet)	101.80 L/min
Systeemontlasting bij snelkoppelingen	23.8-24.5 MPa
Max. rijsnelheid (hoog bereik - optie)	17.3 km/h
Max. rijsnelheid (laag bereik)	11.8 km/h

**Motor**

Merk / Model	Bobcat 2,4 liter, 97/68 EC Stage V
Brandstof	Diesel
Koeling	Vloeistof
Power at 2600 RPM	54.5 kW
Koppel bij 1425 tpm (SAE J1995 bruto)	266.3 Nm
Aantal cilinders	4
Cilinderinhoud	2400 cm <sup>3</sup>
Brandstoftank	93.70 L

**Gewicht**

Bedrijfsgewicht	3271 kg
Transportgewicht	2939 kg

**Bedieningselementen**

Besturingssysteem van het voertuig	Richting en snelheid geregeld met selecteerbare joystickbediening (SJC) of twee handhendels
Laderhydrauliek kippen en heffen	Selecteerbare joystickbediening (SJC) of afzonderlijke pedalen
Hulphydrauliek vooraan (standaard)	Elektrische schakelaar op de rechterstuurhendel

**Aandrijving**

Transmissie	Traploze hydrostatische tandemzuigerpompen, die twee volledig omkeerbare hydrostatische motoren aandrijven
-------------	--

**Standaardkenmerken**

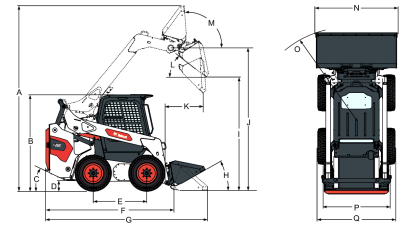
10 x 16,5, 10 lagen, banden voor zwaar werk	Claxon
Driepuntsveiligheidsgordel	Starten met sleutel
5-inch deluxe-instrumentatie (voorbereid op radio)	Led-werklichten voor en achter
Verstelbare verende stoel	Hefarmsteun
Hulphydrauliek: variabel/maximaal debiet	Instrumentatie
Achteruitrij-alarm	Parkeerrem
BICS-vergrendelingssysteem	Stoelbeugel
Bob-Tach™-aanbouwsysteem	Selecteerbare joystickbediening (SJC)
Afgesloten cabine met HVAC	Vonkwerende uitlaat
Bakpositionering in twee richtingen (met AAN/UIT-schakelaar)	Tweesnelheden rijversnelling
Uitzetten motor/hydraulische systemen	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
Hoog-debiet-hydrauliek	Machine IQ (telematica)

**Opties**

10 x 16,5, 10 lagen, banden voor zwaar werk, asymmetrische velgen	Cabine met vrij zicht
10 x 16,5, 10 lagen, banden voor zeer zwaar werk	Verwarmde stoel, luchtgeveerd, bekleed met stof, met driepuntsveiligheidsgordel
12 x 16,5, vaste flex banden	Handmatige bedieningen voor hand en voet
31 x 12-16,5, 10 lagen, superflotation-banden, asymmetrische velgen	Hydraulische Bob-Tach™
7-inch touchdisplay (geïntegreerde Bluetooth, handsfree bellen, radio, achteruitrijcamera)	Radio
Automatische HVAC	Omkeerbare ventilator
Automatische rijregeling	Achteruitrijcamera
Waarschuwingsschicht	Zwaailicht

**Milieuvriendelijk karakter**

Bestuurder LpA (98/37 & 474-1)	78 dB(A)
Geluidsniveau LWA (EU-richtlijn 2000/14/EG)	101 dB(A)
Lichaamsvibratie (ISO 2631-1)	0.76 ms <sup>-2</sup>
Onzekerheid totalelichaamsvibratie	0.38 ms <sup>-2</sup>
Hand-armvibratie (ISO 5349-1)	0.76 ms <sup>-2</sup>

**Afmetingen**


(A)	3909.6 mm	(J)	3048.0 mm
(B)	2044.7 mm	(K)	803.1 mm
(C)	25.0°	(L)	37.0°
(D)	213.7 mm	(M)	94.0°
(E)	1133.3 mm	(N)	1727.2 mm
(F)	2717.8 mm	(O)	2033.4 mm
(G)	3427.0 mm	(P)	1406.6 mm
(H)	30.0°	(Q)	1641.5 mm
(I)	2395.8 mm		

**Aanbouwdelen**

Asfaltfrezes	Houtversnipperaars
Baalvorken	Hydraulische breekhamers
Bakken voor sneeuw en licht materiaal	Keerbezems
Bemesting en graanbakken	Klepelmaaiers
Betonmengers	Laag profielbakken
Betonpompen	Laserapparatuur
Boomstronkfrezen	Maaiers
Boomverplanters	Mengbakken
Boxbladen	Palletvork accessoires
Breekhameraccessoires	Palletvorken, hydraulisch
Brushcat™ roterende maaiers	Powerharken
Cirkelzagen	Schrapers
Combinatiebakken	Skeletbakken
Dieplepels	Sleuvengravers
Diversen	Sleuvenverdichters
Dozerbladen	Sneeuwbladen
Draaiende frezen	Sneeuwduwbladen
Dumpwagens	Stalen rupskettingen
Duwborstels	Strooiers
Egalisatoraccessoires	Struikenzagen
Egalisatoren	Tilt-Tatch
Graafbakken bouw / industrie	Trilwalsen
Graders	Tuinfrezen
Grasmatleggers	Universele vorken
Gravers	Valhamers
Grijpers, industrieel	Vegers
Grondbooraccessoires	Verticuteermachines
Grondboren	V-sneeuwbladen
Harken met steenopvangbak	Wortelgrijpers