

EXTRA△ 624T-628T/FT-632T/FT/FR-832R Pro-835R Pro



# Vontatott és függesztett szársértős, tárcsás fűkaszák



# ...Valami EXTRΔ-t keresse?




## Miért EXTRΔ?

Az új Vicon szársértős kasza család tervezésének fő célja hogy kaszáink többet nyújtsanak az Ön pénzéért, mint a többi kasza – célunk hogy magasabbra tegyük a mércét a szársértős kaszák piacán – ajánlva ezzel kiemelkedő teljesítményt és egyedi tulajdonságokat, amivel könnyebbé tehetjük az Ön munkanapjait.

- Háromszög alakú vágótárcsa 3 pengével.
- Free float felfüggesztési rendszer, a probléma mentes kaszálás érdekében.
- 3 az 1-ben megoldás a vontatott modelleknél széles szórással vagy rendrakó hevederrel.
- Új SemiSwing acélujjas szársértő, ahol a maximális szársértő hatás párosul a kimagasló ujj védelemmel




**EXTR△ 628FT/632FT/632FR**  
SemiSwing acélujjas szársértő  
Munkaszélesség 2.80-3.50 m



**EXTR△ 632T**  
SemiSwing acélujjas szársértő  
Munkaszélesség 3.20 m



**EXTR△ 624T/628T**  
Műanyag ujjas szársértő  
Munkaszélesség 2.4-2.8 m



**EXTR△ 832R/835R Pro**  
Gumihengeres szársértő  
Munkaszélesség 3.20-3.50 m

# A vágási teljesítmény új dimenziója




## Halk kasza gerendely

Az újonnan fejlesztett EXTRA kasza gerendely minimális karbantartást igényel. A felhasználó azonnal meg fogja szeretni a páratlanul csendes üzemű új kasza gerendelyt, amely kényelmesebbé teszi a munkát a hosszú munkanapokon. A speciális kialakítású fogaskerekek olajban futnak, és biztosítják a problémamentes erőátvitelt.

## Nagy teherbírású kaszagerendely

Az EXTRA kaszagerendely nagy olajkapacitása, relatív alacsony üzemi hőmérsékletet biztosít. Ez garantálja a hatékony olajhűtést és kenést az egész gerendelyben. A teljesen hegesztett kaszagerendely, két C profilú lemezből készül. Ez a konstrukció nagyon erős és merev, ezzel biztosítva a nagyfokú tartósságot.

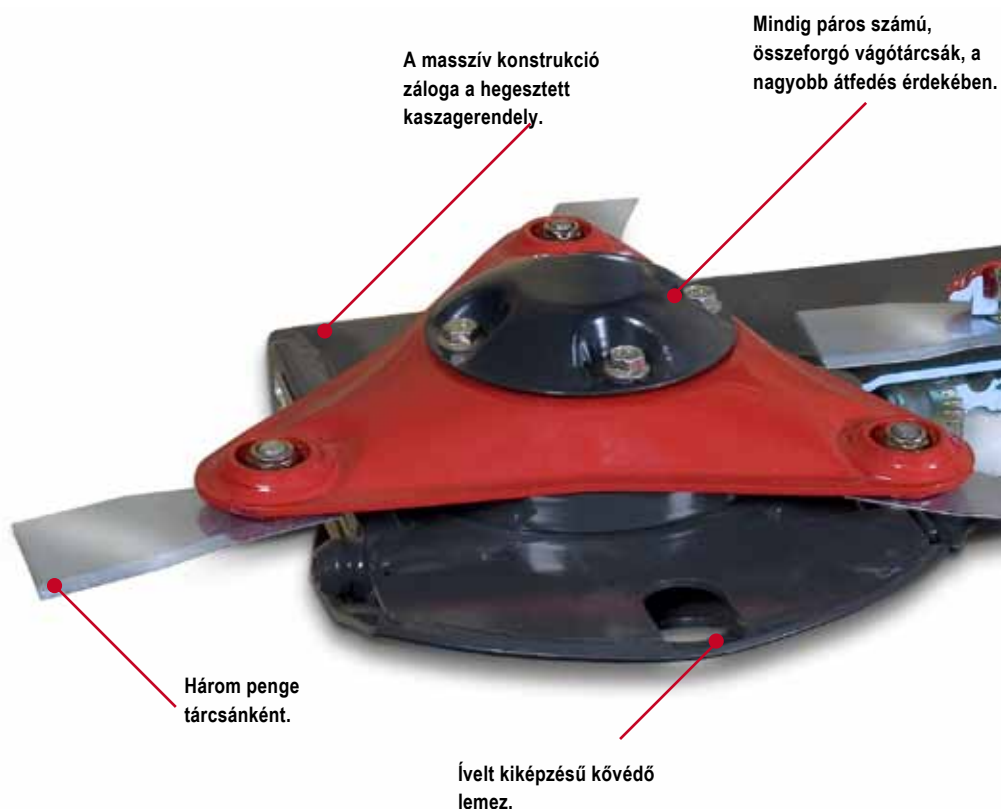


A rugós biztosító eltávolítása után, a frontlemez kihajtható. A frontlemez egyik oldala egy csuklópontra van rögzítve, megkönnyítve a nyitás folyamatát.



A fogaskerekek és az egész hajtáslánc védelmét a Vicon két nyíró retesz alkalmazásával oldotta meg, melyek túlterheléskor azonnal elnyíródnak.




Minden vágótárcsa csapágyháza gyorsan kivehető karbantartáshoz vagy csapágycseréhez.

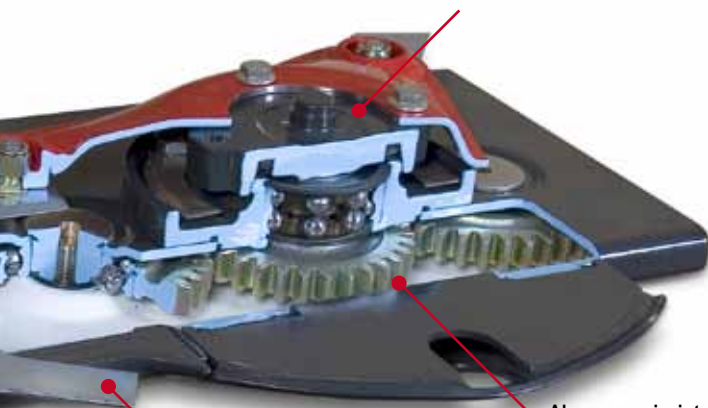

A nagy olajmennyiség  
alacsony üzemi  
hőmérsékletet biztosít.

Alacsony zajszint,  
köszönhetően a speciális  
kiképzésű fogaskerekeknek.

A tiszta vágás kulcsa a  
csavart kaszapenge

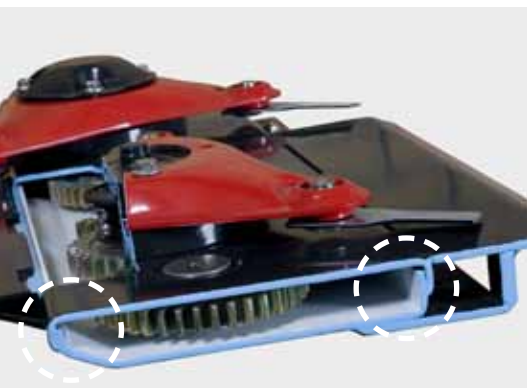


A nagy átfedéssel összehegesztett C profilú  
lemezek nagy szilárdságot biztosítanak a  
gerendelynek.



Halk működés és hatékony erőátvitel, a speciális  
fogaskerék kiképzésnek köszönhetően.



A Vicon összeforgó, 3 pengés vágótárcsái  
szélesebb átfedést biztosítanak, mint a páratlan  
vágótárcsával ellátott kaszák.

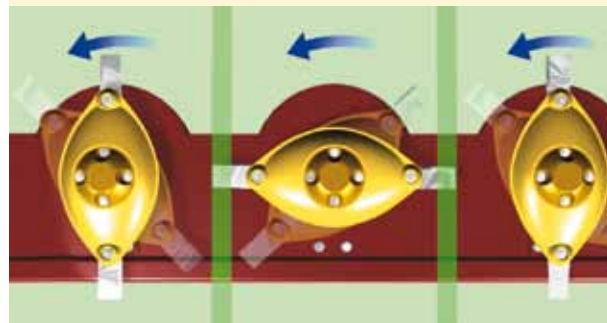

## Összeforgó tárcsák, 3 pengével

### 3 penge, több vágás

A tárcsánkénti három pengés elrendezésnek  
köszönhetően legalább egy penge mindig a  
vágó térben van. Ennek következményeként  
egyharmadával kevesebb terhelés jut egy  
pengére, és a hajtásláncre jutó terhelés  
mértéke is kisebb, és egyenletesebb lesz. A  
pengék speciális szögállásának köszönhetően  
a levágott termény azonnal továbbításra kerül  
felfelé - kombinációban a mechanikai hatás a  
légáramlattal – az ujjas vagy a gumihengeres  
szársértő felé.

### Összeforgó vágótárcsák, megnövelt átfedés

A Vicon tárcsás kaszák minden esetben  
páros számú, összeforgó tárcsákkal vannak  
felszerelve. Az azonnali terménytöbbitésen  
kívül, a nagy átfedés biztosítja, főként nedves  
körülmények között, hogy nem marad  
levágatlan termény a területen.

# EXTRAΔ 628FT-632FT/FR

## EXTRAΔ kezelhetőség



Nagy kapacitás 6,2 m munkaszélességgel.

### Gépek Profiknak

Az új Vicon EXTRAΔ 628FT – 632FT/FR sajátossága a továbbfejlesztett húzott rendszerű felfüggesztés és a még pontosabb talajkövetés. A kompakt kialakítás, és a kasza felfüggesztési pontjának közelsége kimagasló rálátást biztosít a levágandó területre. Emellett ezek a modellek már az új, halk üzemű, teljesen hegesztett kaszagerendelyekkel vannak ellátva.

### SemiSwing – Csekély kopás, nagy ellenállóság

A SemiSwing koncepció alapja a kiváló minőségű szársértő ujj, mely nagy

kopásállóságával jelentősen lecsökkenti a karbantartási költségeket. Mindegyik modell változtatható fordulatszámú szársértővel van ellátva igazodva a különböző termény körülményekhez – Mindezen sajátosságok teszik ezeket a gépeket ideális választássá profi használathoz.

### A kombinálható kasza


A Vicon EXTRAΔ 628-632 front függesztésű modellek széles körben kombinálhatóak más szársértős kaszákkal, mint például a 800-széria kaszái vagy a 632 T modell. Ez a kombinálhatóság teszi ezeket a modelleket

rendkívül sokoldalúvá. Legyen szó akár 2,8m akár 3,2 m munkaszélességről, a gépek kapacitása jelentős.

### Folyamatos védelem a BreakAway rendszer által

A kaszagerendely maximális védelme érdekében a front kaszákon a Vicon BreakAway rendszer került alkalmazásra. Üzem közben a kaszagerendely a talajjal érintkezve halad előre, akadálynak ütközve a kaszagerendely hátra és felfelé mozdul el, egy csuklós mechanizmuson keresztül, ezzel védve meg a gerendelyt a sérüléstől.

# Egyedi felfüggesztés, 3 dimeziós mozgathatósággal

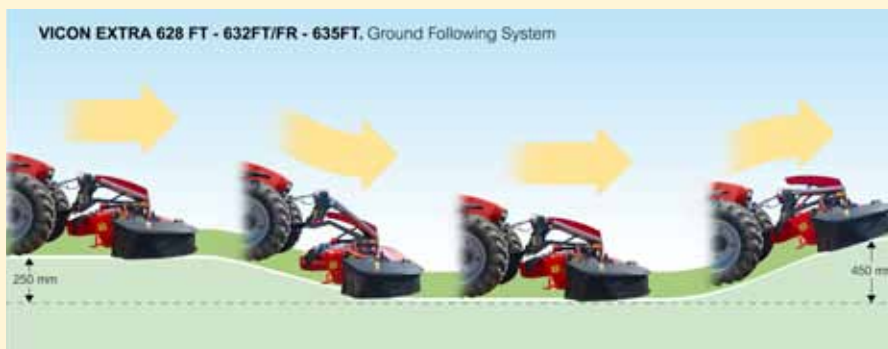

A kasza rendkívüli flexibilitása 250 mm-es mozgást tesz lehetővé lejtőn lefelé, és 450 mm-t felfelé.

## Kiváló felfüggesztés védelem

### Talaj és gép

Az EXTRA front kaszák újratervezése következtében, még egyenletesebb talajkövetés és talajnyomás érhető el. A két nagy stabilizátor rugó távolabbra került egymástól, ami jobb oldal stabilitást nyújt a kaszának, valamint javítja a tarló védelmét és csökkenti a kopásból eredő költségeket.



Emellett ez az új innovatív felfüggesztési rendszer 24°-os keresztirányú elmozdulást tesz lehetővé. Ami tökéletes talajkövetést biztosít egyenetlen területeken is, továbbá magasabb munkasebesség érhető el általa.



## Egyszerű használat

Jelentős erőfeszítéseket tettünk, hogy a napi használatot olyan egyszerűvé tegyük amennyire az lehetséges. A felfüggesztés kialakítása zavartalan rálátást biztosít a teljes kaszálandó területre munka közben, valamint tökéletes kilátást biztosít szállításkor. Szállítási helyzetben és földvégi fordulónál a kasza távolsága a talajtól 350 mm.



Kompakt kialakítás a tökéletes rálátás érdekében, munka közben.



EXTRA 632FR – kíméletes, de mégis hatékony szársértő hatás.

EXTRAΔ 624T-628T

# Ügyes gép, profi jellemzőkkel



EXTRAΔ 624T és 628T – könnyű ám hatékony szársértős fűkasza.

## Új központi függesztésű szársértős fűkasza

A Vicon bemutatja két, központi függesztésű kaszáját, a 624T és 628T modellt, 2,4 és 2,8 m munkaszélességgel. Mindkét modell EXTRAΔ kaszagerendellyel szerelt a még tökéletesebb vágási teljesítmény érdekében.

A kaszaegységek a súlypontjukban vannak felfüggesztve egy nagy rugón keresztül. Ez

a kialakítás egyenletes súlyelosztást biztosít a kasza teljes szélességében, valamint a kasza állandó, gyors és pontos alkalmazkodást a talajkontúrhoz. A rendszer előnye a kevesebb kopás, optimális talajfelszín védelem, és kevesebb üzemanyag felhasználás.



Gyors váltás keskeny rend készítéséről széles rend készítésére.



# Méretében kompakt – Munkájában hatalmas

## Szállítási pozíció

Szállítási helyzetben a kasza gravitációs pontja alacsonyan, a kasza súlya közel helyezkedik el a traktorhoz, mely így tökéletes súlyelosztást, és stabilitást biztosít főként nagy sebességgel történő szállításkor. A gép szállítás közbeni rögzítését a hidraulikus emelőkar látja el.

A szállítási magasság korlátolt, így Ön probléma nélkül áthaladhat híd alatt, vagy keskeny átjárókon. A földvégi fordulónál történő gyors emeléshez elégséges a munkahengerrel történő kiemelés.

## Kaszagerendely védelem

A gerendely maximális védelme érdekében a kasza BreakAway rendszerrel van ellátva. Akadálynak ütközve a BreakAway rendszer a kaszatestet hátra és felfelé mozdítja, majd visszatéríti eredeti pozíciójába.

## Könnyű alkalmazkodás bármilyen termény körülményhez

Az EXTRA 624T és 628T kétféle szársértő fordulatszámot 600 és 900 1/min biztosít, mely könnyen beállítható két ékszíjtárcsa felcserélésével. Ezzel alkalmazkodva a különböző növények különböző szársértési igényéhez. Az alacsony szársértő fordulatszám minimális értéken tartja az üzemanyag fogyasztást.



## Könnyű gép, agresszív szársértés

A szársértő műanyag ujjakkal van felszerelve, mely a gép súlyát minimális értéken tartja, ám ez a szársértés minőségét nem befolyásolja. A fix felfogatású ujjak, magas minőségű műanyagból készülnek, melyek igen nagy merevséggel bírnak, és ellenállnak a kövek okozta sérüléseknek. Kiváló választás, farmereknek és mezőgazdasági bérvállalkozóknak.

## Állítható hajtóműfordulat

Ezen modellek univerzalitását tovább növeli, hogy 540 és 1000 1/min kardánfordulattal egyaránt üzemeltethetőek. Ehhez csupán el kell fordítani 180°-kal a fő hajtóművet a felfogatásánál. A széles rendterítéshez szükséges felszerelés beletartozik az alapfelszereltségbe.



EXTRA 624T és 628T modellek 125°-ba felhajtott szállítási pozíciója.



Hatékony 600/900 1/min fordulató szársértő.



540/1000 1/min fordulató hajtómű standard felszereltségként

# EXTRΔ 632T

## Könnyű együtt dolgozni...



EXTRΔ 632T és EXTRΔ 632FT,  
a tökéletes munkaszélesség 6,2 m.

### Egyszerű állíthatóság különböző körülményekhez

A Vicon EXTRΔ 632T különböző körülmények között is biztosítani képes az optimális teljesítményt és az egyszerű használatot. A kaszagerendely napi szemrevételezéséhez a frontlemez felhajtható, így Ön problémamentesen hozzáférhet a gerendelyhez.

A kasza hátsó része szintén könnyedén felhajtható szemrevételezés céljából, vagy ha nem szükséges a szársértő használata, a komplett rotor eltávolítható.



Korlátlan hozzáférés a kaszagerendelyhez – a teljes frontlemez félrehajtható így biztosítva a jó hozzáférést a gerendelyhez.



A teljes hátsó lemez felhajtható, így biztosítva a jó hozzáférést a szársértőhöz. A szársértő rotor gyorsan eltávolítható, ha a szársértés nem szükséges.



600 és a 900 1/min szársértő fordulat közti átváltás egy másodperc alatt elvégezhető.

### Kétfokozatú hajtómű

A Vicon EXTRΔ 632T kétfokozatú hajtóművel van ellátva, mely 600 és 900 1/min szársértő fordulaton képes biztosítani. Ez lehetővé teszi a választást az agresszív szársértés és a kevésbé agresszív, üzemanyag takarékos üzemmód között. Az átváltó kar a hajtómű tetején kapott helyett, a jó hozzáférés érdekében.



# ...a korlátlan flexibilitással!



## Szállítás

Az EXTRA 632T hidraulikusan hajtható függőleges szállítási helyzetbe. Az alacsony gravitációs pont, szállítás közben kimagasló súlyelosztást biztosít, amely megvédi a traktort és a kasza függesztő szerkezetét az út egyenetlenségektől származó nagymértékű erőhatásoktól. Így a traktor nagy sebességgel történő szállítás mellett is megőrzi irányíthatóságát.



Hidraulikus felfüggesztéssel a talajnyomás gyorsan és pontosan beállítható.



Húzott központi felfüggesztéssel tökéletes a súlyelosztás és a talajkövető képesség.




Egyszerű kiemelés a földvégén, a traktor 3 pont felfüggesztésének aktiválása nélkül.

## Húzott felfüggesztés

A Free Float felfüggesztési rendszer, a Vicon megoldása a pontos és problémamentes kaszálásra. A kaszaegység központi felfüggesztése még precízebb talajkövetést tesz lehetővé. A kasza sajátossága a húzott felfüggesztési mód, mely lehetővé teszi a kaszaegység számára a különböző akadályok, talajegyenletlenségek fölött történő problémamentes átsiklást, ezzel biztosítva egyedülállóan magas vágás minőséget bármilyen körülmények között.



Akadálynak ütközve a rendszer a kaszatestet hátra és felfelé mozdítja el.

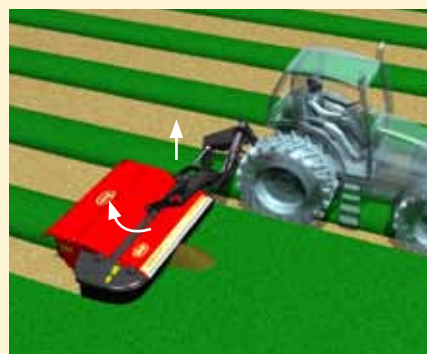

Áthaladva az akadályon, a vágóegység automatikusan visszatér munkapozícióba.

## Állítható rendterelő szárnyak

Az EXTRA 632T alapfelszereltségébe rendterelő szárnyak is tartoznak, melyek beállításával a kasza alkalmassá válik szőnyegrend készítésére. A beállítás könnyen elvégezhető a hátsó lemezen található két kar mozgásával.

Természetesen a karok beállításával keskeny rend is készíthető.



EXTRΔ 832R Pro-835R Pro

## Vicon Free Float felfüggesztés



### Széles szögkitérésű vonószerkezet

A nagy teherbírású vonószerkezet megfordítható hajtóművel van ellátva, mely 540 vagy 1000 1/min TLT fordulatszám esetén is korlátlan fordulási szöget és állandó TLT fordulatot biztosít. Ez problémamentes használatot biztosít földvégi fordulónál vagy szállításkor egyaránt.



### FlexProtect

Vége azoknak az időknek, amikor az oldalsó lemezek komolyan megsérültek a területen található kisebb fától, vagy egyéb tárgyaktól. Az új Vicon FlexProtect oldallemezek Polietilénből készülnek, melyek rugalmasságuknak köszönhetően, akadálynak ütközve kirúgják magukat, törés vagy sérülés nélkül.

12

### Beépített világítás készlet




Minden EXTRΔ 800 Pro modell beépített világításkészlettel van ellátva.






### Húzott felfüggesztés

A Free Float felfüggesztési rendszer, a Vicon megoldása a pontos és problémamentes kaszálásra. A kaszaegység központi felfüggesztése még precízebb talajkövetést tesz lehetővé. A kasza sajátossága a húzott felfüggesztési mód, mely lehetővé teszi a kaszaegység számára a különböző akadályok, talajegyenetlenségek fölött történő problémamentes átsiklást, ezzel biztosítva egyedülállóan magas vágás minőséget bármilyen körülmények között.

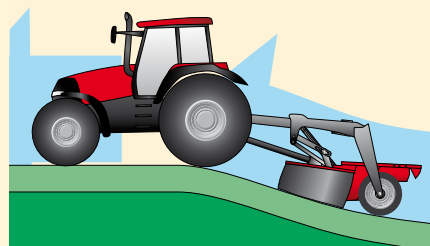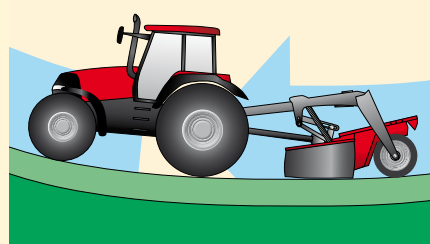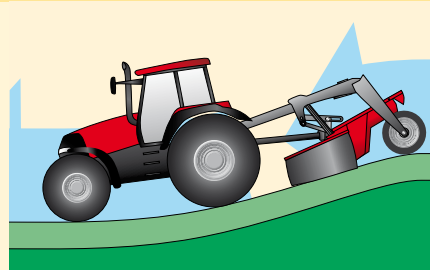


### Tökéletes védelem a nem várt akadályokkal szemben

Akadálynak ütközve a rendszer a kaszatestet hátra és felfelé mozdítja el. Áthaladva az akadályon, a vágóegység automatikusan visszatér munkapozícióba.

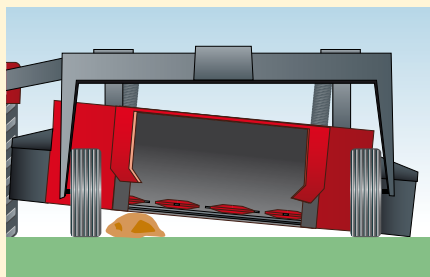

## Chevron gumi-hengeres szársértő

A Vicon szárroppantós kaszái, két darab profilozott gumihengert alkalmaznak, melyek a gerendely teljes szélességében helyezkednek el. A vágótárcsák által továbbított termény a az összeforgó hengerek között áthaladva kerül a kasza mögé. A hengerek kíméletes és hatékony szárroppantást biztosítanak különösen lucernában, ahol a levévesztés mértéke minimális.

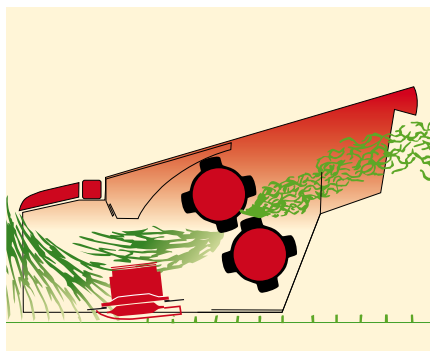

A hengerek speciális elrendezése, ahol a felső henger előrébb helyezkedik el az alsó hengerhez képest, így biztosítva a jobb terményáramlást.



A szársértés intenzitása változtatható a hengerek egymástól való távolságának és a rugó előfeszítés mértékének beállításával.

# EXTRA 832R Pro-835R Pro

## Keskeny vagy széles rend?



### Széles rend készítése



A Vicon EXTRA 800 Pro ellátható egy opcionális felszereléssel, mellyel egyszerűen készíthető széles rend. Ez lehetővé teszi a termény egy menetben történő levágását és szétterítését. Az átváltáshoz nem szükséges szerszám, csupán a szóró lemezt kell elforgatni 180°-l, és eltávolítani az oldalsó terelőlemezeket.

A lemezen található terelő szárnyak kialakításánál szempont volt, hogy üzem közben olyan messze kerüljenek a hengerektől, amennyire ez lehetséges. A megnövekedett távolság a rotorok és a szárnyak közt lehetővé teszi az egyenletes szórásképet a teljes munkaszélességben.



### Állítható szalag sebesség

A szalag sebessége fokozatmentesen állítható a traktorkabinból, ezáltal magunk dönthetjük el hogy a rendeket egymás mellé, vagy egymásra akarjuk-e helyezni, függően a kaszálás után következő munkaművelet gépének rendfelszedő szélességétől.

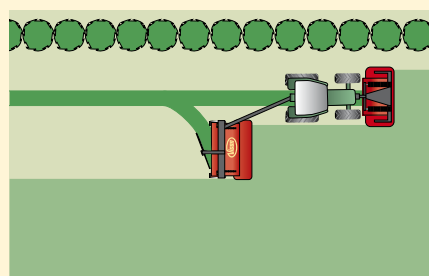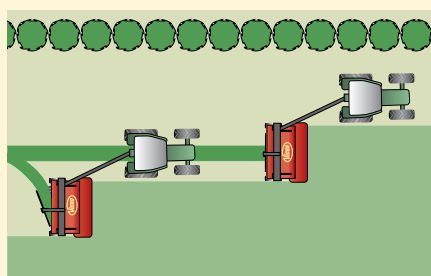

Első menetben a rend normál módban kerül lehelyezésre, miközben a szalag felső helyzetben van. A második menetben a szalag leeresztett helyzetben van.

Egy front kaszával kombinálva, 6,2m-ről lesz lekaszálva és összegyűjtve a termény egy menetben.

# Műszaki adatok

Modell EXTRΔ	624T	628T	628FT	632T	632FT	632FR	832R Pro	835R Pro
Vonórúd	-	-	-	-	-	-	Bal oldalon	Bal oldalon
Szársértő	Műanyag ujj	Műanyag ujj	SemiSwing	SemiSwing	SemiSwing	Hengeres	Hengeres	Hengeres
Munkaszélesség (m)	2.40	2.80	2.80	3.20	3.20	3.20	3.20	3.50
Száll. szélesség (m)	1.90	2.10	2.70	3.00	3.00	3.00	3.00	3.40
Súly kb. (kg)	875	990	1045	1050	1050	1225	1885	2275
Tárcsák száma	6	8	8	8	8	8	8	10
Tarlómagasság (mm)	20-50	20-50	20-50	30-40	20-50	20-50	30-40	30-40
TLT (1/min)	540/1000	540/1000	1000	540/1000	1000	1000	540/1000	540/1000
- széles szögkitérésű vonószerkezet	-	-	-	-	-	-	•	•
TLT min. teljesítmény igény (kW/LE)	50/70	60/80	50/70	60/80	60/80	60/80	60/80	70/90
Szársértő fordulatszám	600/900	600/900	600/900	600/900	600/900	600/900	900/1200*	900/1200*
Hidraulika igény	1D	1D	1S + 1D	1S	1S	1S + 1D		
Kerékméret	-	-	-	-	-	-	380/55-17	380/55-17
Széles rendkésztés	•	•	-	•	-	-	o	o
Szállító szalag	-	-	-	-	-	-	o	o
Műanyag szársértő ujj	•	•	o	o	o	-	-	-

• = Alapfelszereltség o = Opció - = Nem lehetséges \* = Opció

## Rendszállító szalag, nagyobb teljesítmény

A Vicon EXTRΔ 800 Pro széria felszerelhető egy igen sokoldalú rendszállító szalaggal, mellyel két rendet rakhat egybe. Így lehetővé válik nagyobb rendek készítése nagy teljesítményű silózók, bálázók számára, amivel meggyorsítható a termény betakarítás folyamata. A szalag felemelhető és leereszthető a kabinból, menet közben. Ez lehetővé teszi a különböző helyzetekhez, igényekhez történő alkalmazkodást, az értékes idő vesztegetése nélkül.



## Kverneland Group

**A Kverneland Group a világ egyik vezető nemzetközi mezőgazdasági gépgyártója és szállítója.**

Az innovációra történő folyamatos törekvés, egy egyedülálló, csúcsmínőségű, széles termékskála kínálatot tesz lehetővé.

A Kverneland Group kiterjedt rendszereket és megoldásokat kínál a professzionális gazdálkodó közösségek számára. A kínálat a talajművelés, vetés, növényápolás és a szalasztakarmány területét fedi le.



## Eredeti alkatrészek

**A Kverneland Group által forgalmazott alkatrészek megbízható, biztonságos, optimális gépüzemelés - és hosszú élettartamot garantálnak. A tartósan magas minőséget újabb és újabb gyártási eljárásokkal és szabadalmaztatott technológiákkal érzük el a gyártmányfejlesztés minden területén.**

Kverneland Group kiváló és magas szintű kereskedő hálózata segíti Önt műszaki információkkal, szervíz szolgáltatással és eredeti alkatrészekkel. A kereskedőink kiszolgálása érdekében csak és kizárólag kiváló minőségű alkatrészeket és hatékony alkatrész-ellátást biztosítunk az egész világon.

### **Kverneland Group Hungária Kft.**

HU-5008 Szolnok  
Karinthy út 63.  
Tel.: +36 56 527 010  
Fax: +36 56 527 019  
E-mail: [info@kvernelandgroup.hu](mailto:info@kvernelandgroup.hu)



[www.vicon.hu](http://www.vicon.hu)

