



Ficha técnica :

STACKY 10 D28



Características técnicas			Métrico
1.1	Fabricante		Manitou
1.2	Nombre del modelo		Stacky 10 D28
1.3	Fuente de alimentación		Batería
1.4	Tipo de operario		Acompañante
1.5	Capacidad de elevación máx.	Q	1000 kg
1.6	Centro de gravedad de la carga	c	600 mm
1.8	Distancia de carga, centro del eje motor a la horquilla	x	653 mm
1.9	Distancia entre ejes	y	1160 mm
Weight			
2.1	Peso de la máquina sin herramientas		620 kg
Neumáticos			
3.1	Equipamientos de rueda		Poliuretano
3.5.2	Número de ruedas motoras - Dimensiones de la rueda motriz		1 x 200x80
3.3	Número de ruedas de carga - Dimensiones de la rueda de carga		2 x 78x78
3.4	Número de ruedas estabilizadoras		1
3.4	Número de ruedas estabilizadoras / Tamaño de rueda estabilizadora		2 x 125x50
3.5	Número de ruedas delanteras / traseras		1 / 2
3.6	Vía delantera	b10	517 mm
3.7	Calibre rueda trasera	b11	421 mm
Dimensiones			
4.2	Altura del mástil en posición baja	h1	2030 mm
4.4	Altura de elevación máx	h3	2740 mm
4.5	Altura con mástil desplegado	h4	3400 mm
4.9	Height tiller up min. / Altura máxima de brazo elevado	h14 / h14	850 mm / 1350 mm
4.15	Altura de las horquillas en posición baja	h13	90 mm
4.19	Largo total sin herramientas	l1	1817 mm
4.20	Longitud hasta cara de las horquillas	l2	667 mm
4.21	Anchura total	b1	806 mm
4.22	Sección de horquillas / Anchura de horquillas / Largo de las horquillas	s / e / l	70 mm x 80 mm / 1150 mm
4.25	Anchura sobre horquillas	b5	560 mm
4.26	Distancia entre brazos/superficie de carga	b4	290 mm
4.24	Anchura del tablero portaherramientas	b3	700 mm
4.32	Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	20 mm
4.34	Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal	Ast	2234 mm
4.35	Radio de giro	Wa	1346 mm
Rendimiento			
5.1	Velocidad de desplazamiento (con carga / en vacío)		3.50 km/h / 5 km/h
5.2	Velocidad de elevación (con carga / en vacío)		0.12 m/s / 0.20 m/s
5.3	Velocidad de bajada con carga / en vacío		0.12 m/s / 0.10 m/s
5.7	Pendiente con carga / en vacío		3.50 % / 5 %
5.10	Freno de servicio		Electromagnético
5.11	Freno de aparcamiento		Accionamiento por manilla
Motor			
6.1	Potencia del motor de desplazamiento (S2 60 min)		0.30 kW
6.2	Calificación del motor de elevación en S3 15 %		2 kW
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C		Semi-tracción
6.4	Batería / Capacidad de la batería		24 V / 85 Ah
6.5	Peso de batería (+/- 5 %)		50 kg
7.2	Potencia (kW)		0.30 kW
Varios			
8.1	Tipo de unidad motriz		AC
8.4	Nivel de ruido en oído de operario según la DIN 12 053		65 dB(A)

Diagrama dimensional

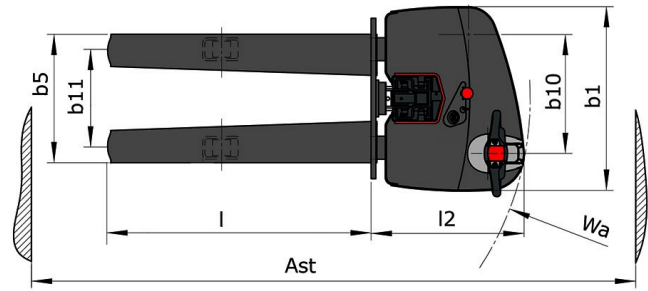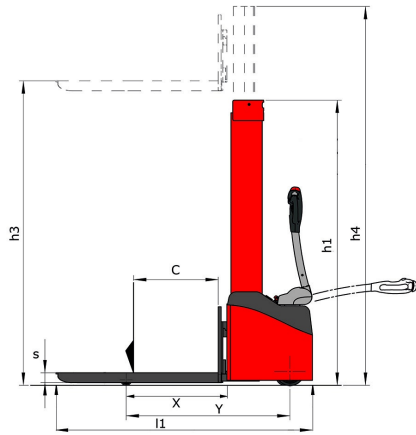


Características de las herramientas


Herramienta 1.000 kg	Capacidad del accesorio kg	Centro de gravedad de la carga	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Peso kg
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
EPE 1000	1000	-	7000	730	60	-	245	-	-	-	-	320	38
FA 1000	1000	-	950	1017	-	-	45	80	40	-	-	730	123
FR 1000	1000	-	1150	1182	560	-	90	-	70	-	-	700	82
FUT 1000	300	-	795	600	1057	-	245	-	240	631	-	-	92
PLF 1000	1000	-	700	727	600	-	275	-	91	-	-	630	65
POT 1000	500	-	625	652	50	-	145	-	-	-	-	320	33

Tools


FA: Horquillas ajustables




PLF: plataforma fija con cajón




POT: Brazo con gancho




FR: horquillas superpuestas



EPE: Espuela



FUT: Manipulador de barril





Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

MANITOU BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes