



Technische fiche :

STACKY 10 D28 LE



Technische kenmerken			Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		Stacky 10 D28 LE
1.3	Stroombron		Batterij
1.4	Type operator		Meelopend
1.5	Max. capaciteit	Q	1000 kg
1.6	Lastwaartepunt	c	500 mm
1.8	Laadafstand, midden van de aandrijfas tot vork	x	653 mm
1.9	Wielbasis (y)	y	1190 mm
Weight			
2.1	Gewicht van de machine zonder gereedschap		650 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Polyurethaan
3.5.2	Aantal aandrijfwielen - Size of drive wheels		1 x 200x80
3.3	Number of load wheels - Size of load wheels		1 x 78x78
3.4	Number of castor wheels		1
3.4	Number of stabilizer wheels / Size of the stabilizer wheels		2 x 100x40
3.5	Aantal voorwielen / achterwielen		2 / 2
3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	517 mm
3.7	Rear wheel gauge (minimum / maximum)	b11 / b11	1000 mm x 1380 mm
Dimensions			
4.2	Hoogte mast verlaagd *	h1	2030 mm
4.4	Max. hijshoogte	h3	2740 mm
4.5	Hoogte uitgeschoven mast *	h4	3400 mm
4.9	Hoogte disselboom omhoog min. / max.	h14 / h14	850 mm / 1350 mm
4.15	Hoogte van de vorken in laagste positie	h13	60 mm
4.19	Totale lengte zonder gereedschap	l1	1653 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	702 mm
4.21	Totale breedte / Overall width (max. staddle legs)	b1 / b1	1100 mm / 1480 mm
4.22	Vorkgedeelte / Breedte vorken / Lengte vorken	s / e / l	40 mm x 180 mm / 950 mm
4.25	Breedte over vorken	b5	720 mm
4.24	Breedte vorkenbord	b3	702 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	40 mm
4.34	Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte	Ast	2310 mm
4.35	Draaicirkel	Wa	1375 mm
Prestatie			
5.1	Rijsnelheid (belast / onbelast)		4.50 km/h / 4.50 km/h
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.12 m/s / 0.20 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.12 m/s / 0.10 m/s
5.7	Hellingvermogen - belast / onbelast		3.50 % / 5 %
5.10	Bedrijfsrem		Elektromagnetisch
5.11	Handrem		Vrijgave behandelen
Motor			
6.1	Vermogen rijmotor (S2 60 min)		0.30 kW
6.2	Hefmotorvermogen bij S3 15%		2 kW
6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36 A, B, C		Semi-Traction
6.4	Batterij / Batterijcapaciteit		24 V / 85 Ah
6.5	Gewicht van de batterij (+/- 5%)		50 kg
7.2	Vermogen (kW)		0.30 kW
Diverse			
8.1	Type snelheidsregeling		AC
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		65 dB(A)

Tekening met afmetingen

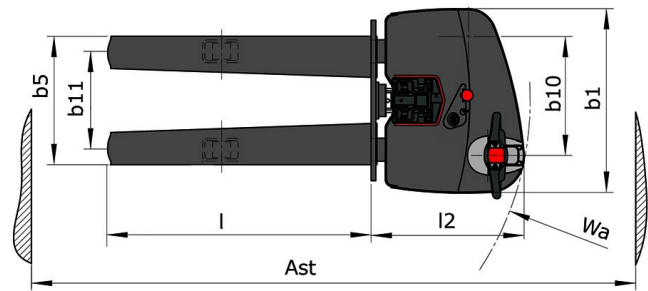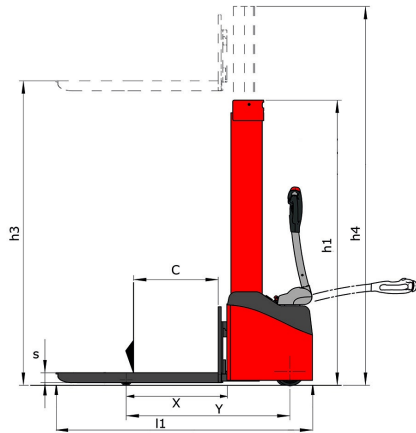


Kenmerken van het gereedschap


Gereedschap 1.000 kg	Capaciteit van het toebehoren	Lastzwaartepunt	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Gewicht kg
	kg		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
EPE 1000	1000	-	7000	730	60	-	-	245	-	-	-	320	38
FA 1000	1000	-	950	1017	-	-	45	80	40	-	-	730	123
FR 1000	1000	-	1150	1182	560	-	-	90	-	70	-	700	82
FUT 1000	300	-	795	600	1057	-	-	245	-	240	631	-	92
PLF 1000	1000	-	700	727	600	-	-	275	-	91	-	630	65
POT 1000	500	-	625	652	50	-	-	145	-	-	-	320	33

Tools


FA: Aanpasbare vorken




PLF : Vast plateau met lade




POT: Giek met haak




FR: dekkende vorken



EPE: Doorn



FU : Vatenmanipulator





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes