

Mitnehmgabelstapler

**Erfolg,
der Sie
verfolgt**

ZRT

Der professionelle Stapler bis 4 t





Baustoffe

Das Kraftpaket der kooi aap Modellreihe, der ZRT, ist auch für die großen Aufgaben in der Baustoff-Auslieferung gerüstet. Große Palettengewichte, unbefestigte Baugrundstücke und das Entladen in größere Höhen sind für diesen Mitnehmstapler kein Problem.

Erfolg, der Sie verfolgt



Hühner

Eine Spezielle Ausführung des ZRT macht das Laden von Containern mit Hühnern und den Abtransport aus dem Hühnerstall besonders einfach. Der ZRT ersetzt somit andere Be- und Entladungsgeräte. Ihre Zeitersparnis ist realistisch meßbar.



Vorteile, die Ihren Erfolg sichern



Effizienz

Alle Ladevorgänge erfolgen ermüdungsfrei von einer Person. Dabei ermöglichen die Teleskopgabeln als auch Schere kürzeste Wege, da von einer Seite geladen werden kann. Auch das lästige Warten auf Standortstapler entfällt, da der kooi aap diese Funktion vollwertig erfüllen kann. So können Sie die Ladeleistung Ihrer Lkw mit einem kooi aap erheblich erhöhen - das ist Effizienz.



Schnelligkeit

Sie parken Ihren Lkw dort, wo Sie ohne Rangierarbeit direkt wieder weiterfahren können und trotzdem liefern Sie mit dem kooi aap zielgenau aus. Dies beschleunigt Ihre Ladevorgänge und verbindet darüberhinaus viele Rangierschäden an Ihren Lkw.




Service

Die durch den Einsatz eines kooi aap gewonnene Zeit, können Sie im immer härter werdenden Wettbewerb auch in die Erhöhung Ihres Lieferservice investieren. Ein erhöhter Lieferservice ermöglicht profitablere Kalkulationen und schafft eine solide Basis sowohl für die Altkundenbetreuung als auch für das Neukundengeschäft.



Mitnehmngabelstapler

kooi aap ZRT	Dreiradantrieb
Hubkraft (Standard)	2.000 kg bei 600 mm
Mögliche Hubkraft	4.000 kg bei 1300 mm
Hubhöhe (Standard)	2.800 mm
Mögliche Hubhöhe	3.900 mm
Seitenschub	200 mm
Neigung	8 Grad vorw., 8 Grad rückw.
Eigengewicht	1.750 kg
Schwerpunkt	260 mm
Breite	2.415 mm
Länge (incl. Gabel)	2.785 mm
Höhe	2.385 mm
Lkw-Überhang	1.095 mm
Länge unter dem Lkw	904 mm
Bodenfreiheit	300 mm
Abstand zwischen Vorderrädern	1.560 mm
Radius	2.355 mm
Radstand	1.455 mm
Reifen (Standard) vorne	10 x 16,5
hinten	10 x 16,5
Gabelsysteme (Gewicht)	
Teleskopgabel	Ja, [150 kg]
Schere	Ja, [250 kg]
Motor	
Model	Kubota V1505
Leistung	35 PS
Drehzahl	3.000 Umdr./Min.
Hubraum	1.500 cm ³
Zylinder	4

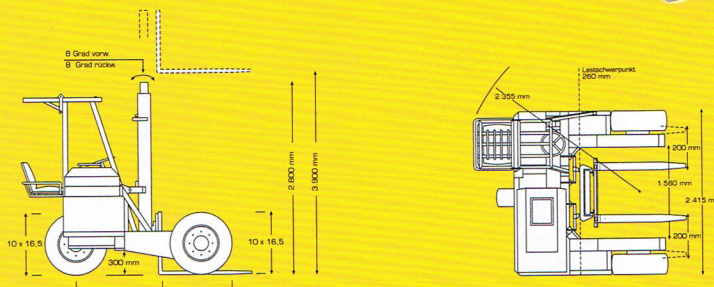


TELEDYNE GMBH

kooi aap Vertrieb Deutschland
Mitnehmngabelstapler

Fröhliche Morgensonne 1 - 5 44867 Bochum
Zentrale 0 23 27 - 94 93 - 0 Fax 0 23 27 - 94 93 44
Service: 17 - 20 Uhr 01 72 - 6662063
24-Stunden-Service: 0031 - 345 - 51 54 55

Vertrieb und Service

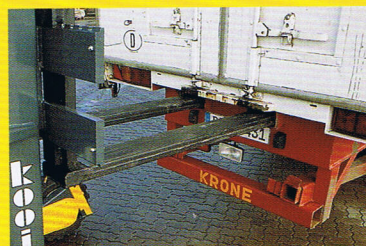

Montage

Fast jeder Lkw, und beinahe jeder Anhänger, ist geeignet für die Montage eines kooi aap. Die Aufnahmevorrichtung ist absolut wartungsfrei und in kürzester Zeit montiert. Die montierte Vorrichtung nimmt Ihnen keinen Zentimeter Ihrer Ladefläche.

kooi

Kooi B.V. (eine Tochtergesellschaft von Teledyne B.V.)
Molen 25, 9077 ZV Vrouwenparochie, Niederlande
Telefon: +31 (0)51840 1741, Telefax: +31 (0)51840 1024

Stand: 8/95; Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Mitnehmgabelstapler

Innerhalb 60 Sekunden ist der kooi aap einsatzbereit!

Abgesehen von wenigen, leichten Handgriffen des Fahrers erledigt der kooi aap das An- oder Abhängen in kürzester Zeit aus eigener Kraft.

Der Vorgang im Einzelnen:

1. Motor anlassen
2. Kooi aap mit Hilfe der Gabel anheben
3. Sicherheitsstütze einschieben
4. kooi aap ablassen
5. der Ladevorgang kann beginnen

Viele Fahrer haben ihren kooi aap sogar innerhalb von 30 Sekunden einsatzbereit!



Mit einem kooi aap Mitnehmgabelstapler am Heck liefern Sie:

- **schneller,**
also für Sie kostengünstiger
- **flexibler,**
also für Ihre Kunden interessanter
- **sicherer,**
also für Ihre Kunden kostengünstiger
- **unkomplizierter**
weil es kaum Lade-Situationen gibt, die Sie mit einem kooi aap nicht beherrschen

Kurz - Ihr Transportgeschäft wird noch erfolgreicher.