



1 Frenatura / Braking
2 Marcia / Running

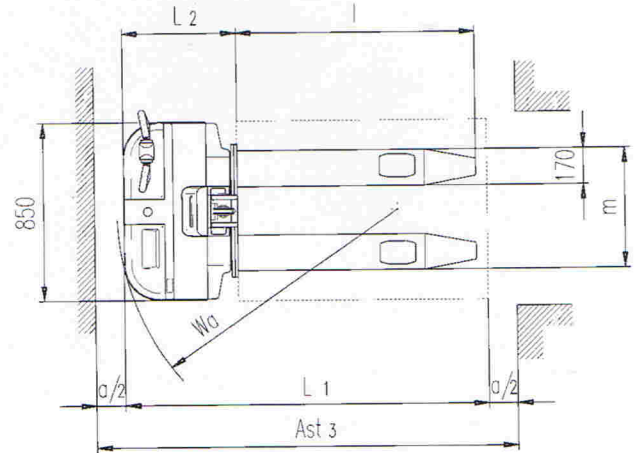

MOD.	RIFERIMENTO / REFERENCE															
	Q	C	L	X2	Y	L2	h3	h2	h1	I	a	h4	Z	L1	m	Wa
Bigger 16	1200	600	1675	165	1130	535	1600	-	2060	1140	200	2060	380	1735	570	1320
Bigger 26	1200	600	1685	165	1140	545	2600	50	1810	1140	200	3045	380	1745	570	1330
Bigger 31	1200	600	1685	165	1140	545	3100	50	2060	1140	200	3545	380	1745	570	1330
Bigger 36	1200	600	1685	165	1140	545	3600	50	2360	1140	200	4095	380	1745	570	1330

CARATTERISTICHE / FEATURES	1	Modelli / Models	Carrello semovente / Electric pallet stacker	Bigger 16	Bigger 26	Bigger 31	Bigger 36	
	2	Alimentazione / Feed	Elettrico (batteria) / Electric (battery)	si / yes				
	3	Guida / Steering	Timone / Handle (.) - Volantino / Steering wheel (..)	(.)				
PRESTAZIONI / PERFORMANCES	4	Brandeggio / Tilting	Avanti / Forward(alfa) - Indietro / Backward(beta)	°				
	5	Stabilità / Stability	Secondo 89/240/CEE / Conforming 89/240/CEE	si / yes				
	6	Velocità / Speeds	Traslazione con/senza carico/Travelling with/without load	km/h	4.6 / 5.0	4.3 / 4.8	4.3 / 4.8	4.2 / 4.6
	7		Elevazione con/senza carico / Lifting with/without load	m/s	0.06/0.16	0.07/0.16	0.06/0.16	0.05/0.14
8	Discesa con/senza carico / Lowering with/without load		m/s	0.24/0.18	0.2/0.14	0.21/0.16	0.25/0.11	
9	Forza trazione/Traction capacity	Con/senza carico with/without load	daN	—				
10	Pendenza / Gradeability	Con/senza carico with/without load	%	8 / 15				
PESI / WEIGHTS	11	Peso / Weight	Carrello senza batteria / Truck without battery	(~daN)kg	475	500	530	560
	12	Reazione sugli assi / Axle load	Con carico davanti/dietro / With load front/rear	daN	—			
RUOTE E TELAMO / WHEELS AND FRAME	13	Corridoio stivaggio / Aisle width	Ast3 con / with pallet 800x1200	mm	1935	1945	1945	1945
	14	Ruote / Wheels	Quantità (x motrice) davanti/dietro / Number (x drive) front/rear		x+1 / 2			
	15		Dimensioni / Dimensions anteriori / front	mm	Ø 240x101 / Ø 150x40			
	16		Dimensioni / Dimensions posteriori / rear	mm	Ø 85x80			
	17	Scartamento / Gauge	Davanti/dietro / Front/rear	mm	555 / 410			
	18	Luci / Underclearance	Carrozzeria / Body	mm	40			
19	Razze / Outriggers		mm	35				
EQUIPAGGIAMENTI / EQUIPMENTS	20	Freni / Brakes	Elettromagnetico / Electromagnetic	si / yes				
	21	Batteria / Battery	Tipo tubetti corazzata / Type protected tubes	si / yes				
	22		Volts / Ah(con scarica in 5 ore) / (5 hr. discharge)	V/Ah	24 / 110			
	23		Peso / Weight	kg	100 / 120			
	24	Motori elettrici / Electric motors	Potenza trazione / Traction power (KB 30)	W	700			
	25		Potenza sollevamento / Lifting power (ED 15%)	W	2000			
	26	Accelerazione / Speed variation	Elettronico / Electronic	si / yes				
	27	Trasmissione / Transmission	Ingranaggi lubrificati con grasso / Gears lubricated with grease	si / yes				

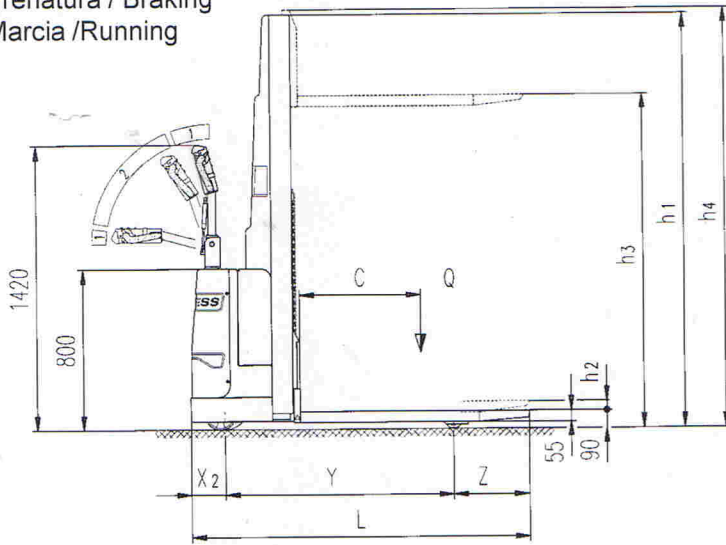

Sede Legale / Registered office: viale Milano, 8
36041 ALTE di MONTECCHIO M. (VICENZA)
Tel. 0444/696466 r.a. Fax 0444/695406
Stabilimento / Plants: via A. De Gasperi, 1
36040 BRENDOLA (VICENZA)
Tel. 0444/400970 Fax 0444/401333
E-mail: carrelli@cvitalia.com
Azienda certificata UNI EN ISO 9001

