



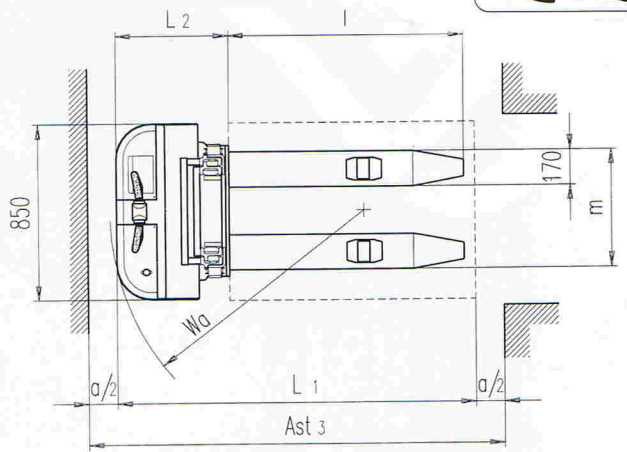

1 Frenatura / Braking
2 Marcia / Running

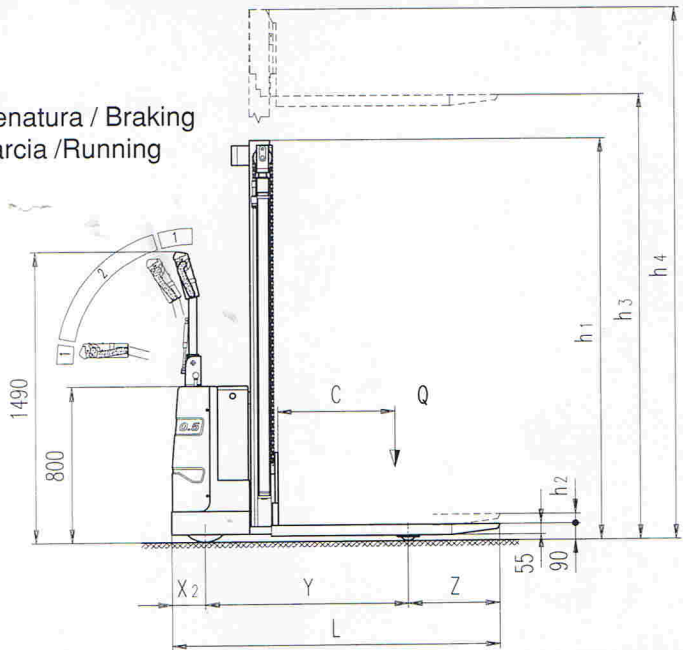

Il carrello é conforme a quanto indicato dalla Direttiva CEE 89/392 - 89/336.

The truck is manufactured according to the EEC Directive 89/392 - 89/336.

MOD.	RIFERIMENTO / REFERENCE															
	Q	C	L	X2	Y	L2	h3	h2	h1	l	a	h4	Z	L1	m	Wa
EL10.5/16	1050	600	1685	180	1015	545	1600	-	2060	1140	200	2065	490	1745	570	1225
EL10.5/26	1050	600	1685	180	1015	545	2600	50	1810	1140	200	3070	490	1745	570	1225
EL10.5/31	1050	600	1685	180	1015	545	3100	50	2060	1140	200	3570	490	1745	570	1225
EL10.5/36	1050	600	1685	180	1125	545	3600	50	2360	1140	200	4070	380	1745	570	1330

CARATTERISTICHE / FEATURES	1	Modelli / Models	Carrello semovente / Electric pallet stacker	10.5/16	10.5/26	10.5/31	10.5/36
	2	Alimentazione / Feed	Elettrico (batteria) / Electric (battery)	si / yes			
	3	Guida / Steering	Timone / Handle (.) - Volantino / Steering wheel (..)	(.)			
PRESTAZIONI / PERFORMANCES	4	Brandeggio / Tilting	Avanti / Forward(alfa) - Indietro / Backward(beta)	°			
	5	Stabilità / Stability	Secondo 89/240/CEE / Conforming 89/240/CEE	si / yes			
	6	Velocità / Speeds	Traslazione con/senza carico/Travelling with/without load	km/h		4,4 / 5,3	
	7		Elevazione con/senza carico / Lifting with/without load	m/sec		0.09 / 0.18	
	8		Discesa con/senza carico / Lowering with/without load	m/sec		0.16 / 0.20	
9	Forza trazione/Traction capacity	Con/senza carico with/without load	daN		-		
10	Pendenza / Gradeability	Con/senza carico with/without load	%		10 / 12		
PESI / WEIGHTS	11	Peso / Weight	Carrello senza batteria / Truck without battery	(~ daN) kg		470	527
	12	Reazione sugli assi / Axle load	Con carico davanti/dietro / With load front/rear	daN		-	-
RUOTE/TELAIO / WHEELS AND FRAME	13	Corridoio stivaggio / Aisle width	Ast3 con / with pallet 800x1200	mm		1945	
	14	Ruote / Wheels	Quantità (x motrice) davanti/dietro / Number (x drive) front/rear	1x+1 / 2			
	15		Dimensioni / Dimensions anteriori / front	mm		Ø 240x76 / Ø 150x40	
	16		Dimensioni / Dimensions posteriori / rear	mm		Ø 85x80	
	17	Scartamento / Gauge	Davanti/dietro / Front/rear	mm		555 / 410	
	18	Luci / Underclearance	Carrozzeria / Body	mm		40	
19	Razze / Outriggers		mm		35		
EQUIPAGGIAMENTI / EQUIPMENTS	20	Freni / Brakes	Elettromagnetico / Electromagnetic	si / yes			
	21		Tipo tubetti corazzata / Type protected tubes	si / yes			
	22	Batteria / Battery	Volts / Ah(con scarica in 5 ore) / (5 hr. discharge)	V/Ah		24 / 110-140-160	
	23		Peso / Weight	kg		140 ÷ 180	
	24	Motori elettrici / Electric motors	Potenza trazione / Traction power (KB 60)	W		1000 - 1200	
	25		Potenza sollevamento / Lifting power (ED 15%)	W		2000	
	26	Accelerazione / Speed variation	Elettronico / Electronic	si / yes			
27	Trasmissione / Transmission	Ingranaggi lubrificati con grasso / Gears lubricate with grease	si / yes				



Sede Legale / Registered office: viale Milano, 8
36041 ALTE di MONTECCHIO M. (VICENZA)
Tel. 0444/696466 r.a. Fax 0444/695406
Stabilimento / Plants: via A. De Gasperi, 1
36040 BRENDOLA (VICENZA)
Tel. 0444/400970 Fax 0444/401333

